




型 號	AL16	AB16	AL16	AB16	AU16	AS16	AS16-K
外觀							
	AL16M-M AL16M-A AL16M-D	AB16M-M AB16M-A	AL16M-M-M AL16M-A-M	AB16M-M-M AB16M-A-M		AS16M-2Y AS16M-3Y	AS16M-2KT AS16M-3KT
					附件 		
	AL16Q-M AL16Q-A AL16Q-D	AB16Q-M AB16Q-A				AS16Q-2Y AS16Q-3Y	AS16Q-2KT AS16Q-3KT
					 		
	AL16H-M AL16H-A AL16H-D	AB16H-M AB16H-A	AL16M-V	AB16M-V		AS16H-2Y AS16H-3Y	AS16H-2KT AS16H-3KT
操作模式	照光按鈕： · 瞬時 · 交替 · 指示燈	非照光按鈕： · 瞬時 · 交替	大頭照光 按鈕/ · 瞬時 · 交替 · 急停 按-停/ 轉-重置	大頭非照光 按鈕/ · 瞬時 · 交替 · 急停 按-停/ 轉-重置	蜂鳴器 正方形保護蓋 長方形保護蓋 加長接點套	選擇開關： · 2段或3段 · 交替或 復歸	鎖匙開關： · 2段或3段 · 交替或 復歸
按鈕外觀 與尺寸	圓形：18mm 正方形：18mm 長方形：18x24mm		圓形：23.5mm		圓形：18mm	圓形：18mm 正方形：18mm 長方形：18x24mm	
光源	LED	—	LED	—	—	—	—
按鈕顏色	綠、紅、 黃、藍、白	綠、紅、黃、 藍、白、黑	綠、紅、 黃、藍、白	綠、紅、黃、 藍、白、黑 急停：紅	紅、藍	黑	黑
接點方式	1a1b 或 2a2b				—	1a1b 或 2a2b	

照光式工作電壓：LED 24V DC

綠■ 紅■ 黃■ 藍■ 白□ 黑■

◆ 型號說明

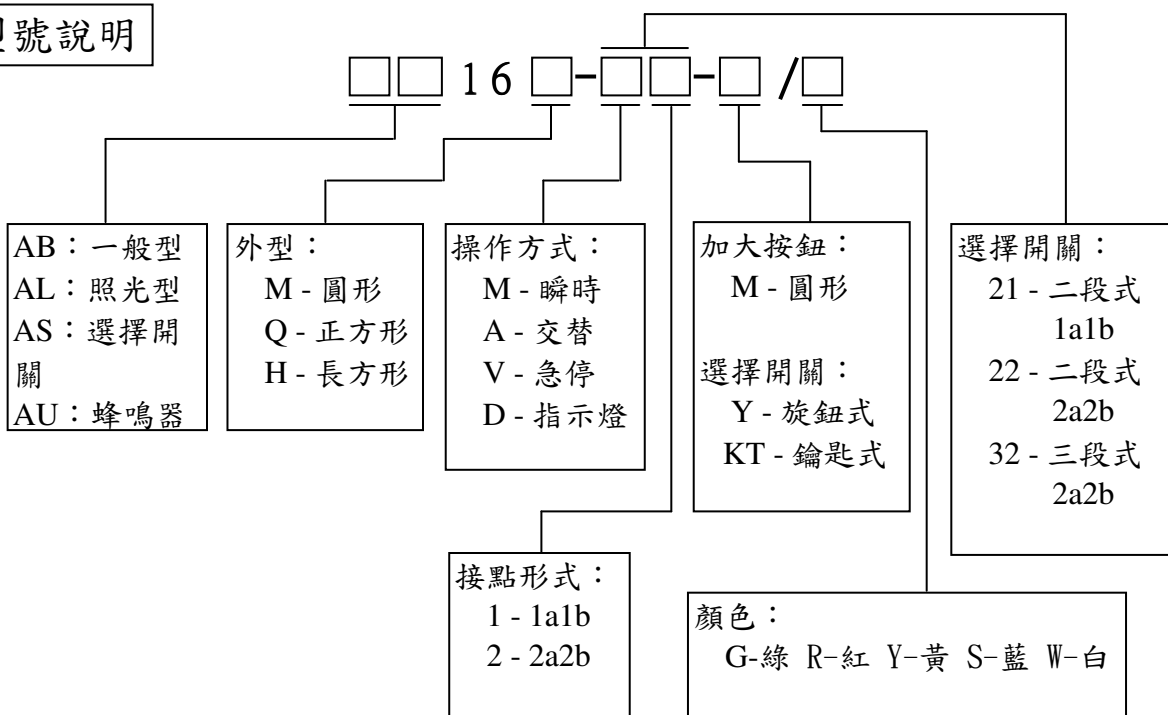

◆ 特性說明

工作溫度	-25 ~ +55 °C (無結冰)
工作濕度	45 ~ 85% RH (無凝結)
接點電阻	最大： 50M Ω
絕緣電阻	最小： 100M Ω (500V DC 兆歐表)
耐壓測試	開關單元 動、靜之部：2000V AC, 1min. 不同極接點之間：2000V AC, 1min. 同極接點之間：1000V AC, 1min. 接點與燈之間：1500V AC, 1min.
	照明單元 動件與地之間：2000V AC, 1min.
抗震阻力	10-55 HZ, 振幅 1.5mm P-P
衝擊電阻	危險界限： 500m/Sec ² (約 50 G) 工作界限： 200m/Sec ² (約 20 G)
機械壽命 (最低次數)	瞬時： 1,000,000 次 交替：250,000 次 按下鎖定旋轉復位：100,000 次 選擇開關： 250,000 次 鎖匙開關： 250,000 次
電氣壽命 (最低次數)	交替：50,000 次 其他：100,000 (在 1200 次/小時)
保護等級 (IEC Pub.529)	IP40(密封型)

◆ 接點工作圖

形式	操作位置與節點狀態		
	位置	1a1b	2a2b
二段式	左		
	右		
三段式	左		
	中		
	右		